




MDF



MARCO MDF RH CON BOCELES

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------|----------------------|
| Familia | MDF |
| Modelo | MDF RH con bocelos |
| | MDF RH en crudo |
| Orientación Veta | No aplica |
| Ambientes | Interiores |
| Medidas | Altura Hasta 2130 mm |
| | Mocheta 60 mm |
| | Espesor 19 mm |
| Color | MDF RH crudo |
| Garantía | 12 meses |

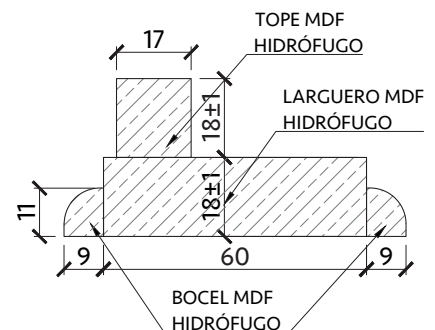

*Condiciones varían según país. Imágenes con fines ilustrativos.



| DETALLES | DESCRIPCIÓN | RECOMENDACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">— Marco de MDF RH— 19 mm de espesor— En crudo— Disponible hasta 2.13 m de altura— Marco con boceles | <p>Superficies acabadas en MDF con alta resistencia a ambientes húmedos*. Se debe de pintar para garantizar una vida mas larga. Marco con tope independiente y boceles.</p> <p>* no resiste la exposición prolongada al agua</p> | <p>Para limpiar excedentes de adhesivos de contacto, se puede utilizar partes iguales de agua y alcohol en un paño húmedo. Para daños de tinta, solamente limpiar con alcohol. Para exceso de grasa, limpiar con limpiavidrios o desengrasantes en un paño húmedo y luego secarlas.</p> |

| ALMACENAJE E INSTALACIÓN | GARANTÍA |
|---|--|
| <h3>Recomendaciones de Instalación</h3> <ul style="list-style-type: none">— Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra.— Para la perforación del agujero de recibidor de picaporte de cerradura, guiarse por el plano autorizado.— Es importante, que nunca se usen grasas ni solventes de pinturas para limpiar, ya que debilitan el color y los cantos.— Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo. <h3>Recomendaciones de Almacenaje</h3> <ul style="list-style-type: none">— Evite arrastrar los marcos con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlos limpios.— Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.— Los marcos no deben ser expuestos a cambios extremos de temperatura y/o humedad.— Los marcos no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.— Conservar el empaque hasta su instalación. Almacenar en forma horizontal.— No estibar más de 1 paquete (tarima) y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.— Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.— Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno. | <p>Garantía de 12 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a la carta de garantía y a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.</p> <h3>No Aplica Garantía</h3> <ul style="list-style-type: none">— Si el marco sufre modificaciones a la estructura original.— Daños causados por el proceso de instalación.— Deflecciones por excesos de humedad producidos en el area de instalación.— Daños causados por manipulación.— Daños causados en obra, por condiciones de la misma. |